GALAXIA EVO SHADE PERFIL EMBUTIR 137 FFS4 50° 4W LUMINAMAX 3000K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em 28-11-26

REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-EM-X-FFS450-4-LUMINAMAX-1-30-80-137-PBE+B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	45
Largura	45
Comprimento	137
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Shade Branco + Refletor + Lente
Potência	4W
Fluxo Luminária	446lm
Intensidade	729cd
Eficácia	112lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	666,5lm
Potência do LED	3,6W

A = 45mm | B = 45mm | C = 137mm

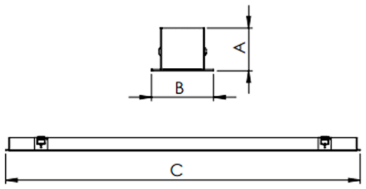

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br