ANTARES PERFILADO 250 FACHO 60° 100W 5050 4000K IRC70 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
13-10-25

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC60-100-5050-40-250-(OPÇÕESPBE)

Luminária para perfilado, 100W 4000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
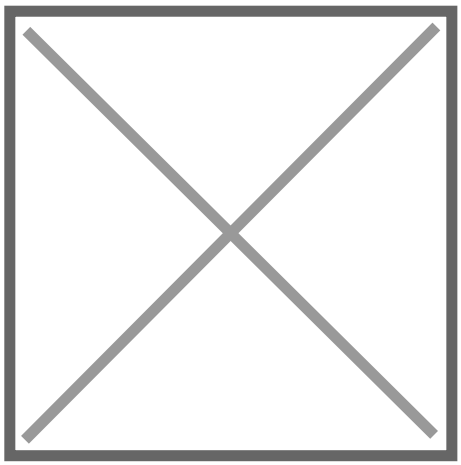
Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	61
Largura	206
Comprimento	188
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	12607lm
Intensidade	8041cd
Eficiência	126lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-