



REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-75-5080-1200-(OPÇÕESPBE)

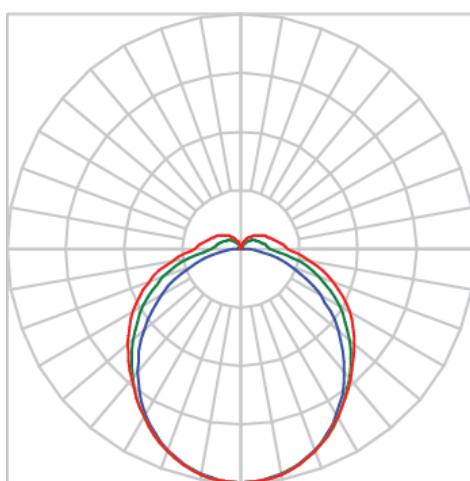

Luminária retangular para perfilado, 75W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-40. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | verificar |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 60 |
| Comprimento | 1200 |
| IP | 40 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 75W |
| Fluxo Luminária | 7934lm |
| Intensidade | 2274cd |
| Eficácia | 106lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C