

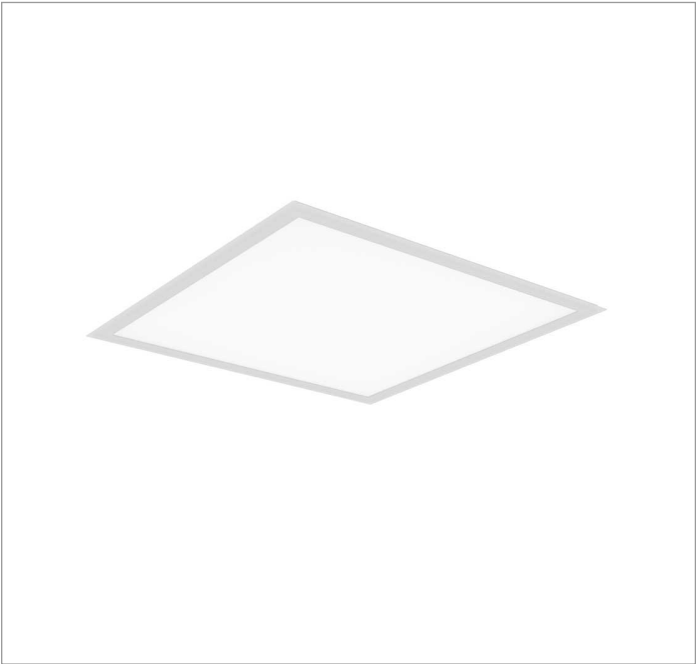


REF.: BACK LIGHT-QD-EM-GE-TRANSL-40-4080-618-B

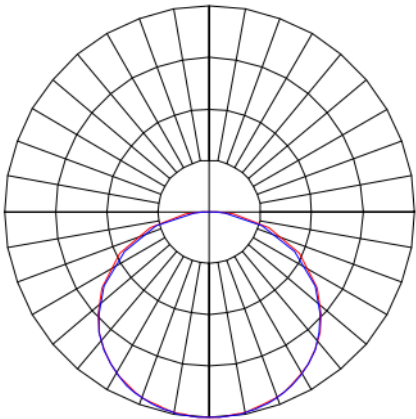

A = 35mm | B = 618mm | C = 618mm

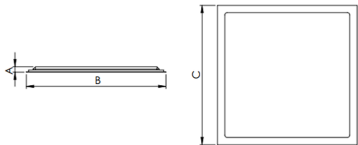

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	35
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4640lm
Intensidade	1356cd
Eficácia	116lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	146lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5556lm
Potência do LED	38W