

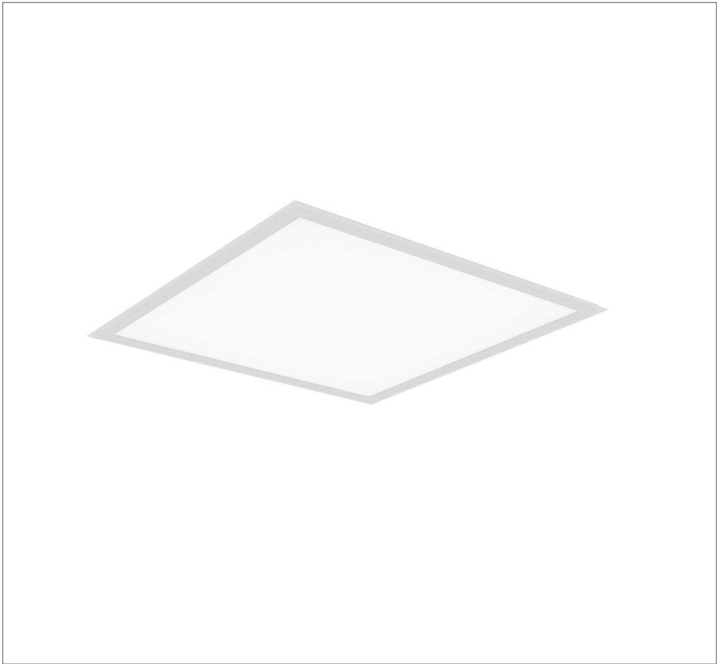


REF.: BACK LIGHT-QD-EM-MD-TRANSL-40-4080-618-B

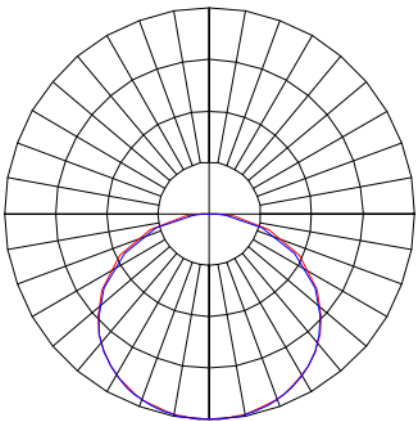

Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho Bivolt.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                 |
| Instalação            | Embutir Modulado                 |
| Altura                | 35                               |
| Largura               | 618                              |
| Comprimento           | 618                              |
| IP                    | 20                               |
| Corpo                 | Alumínio                         |
| Cor                   | Branca                           |
| Ótica principal       | Difusor                          |
| Potência              | 40W                              |
| Fluxo Luminária       | 4640lm                           |
| Intensidade           | 1356cd                           |
| Eficácia              | 116lm/W                          |
| Facho                 | Difuso                           |
| CCT                   | 4000K                            |
| IRC                   | >80                              |
| Tensão                | Bivolt                           |
| Dimerização           | Liga/Desliga                     |
| Garantia              | 5 anos                           |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23 |
| Tipo de LED           | Standard                         |
| Eficácia do LED       | 146lm/W                          |
| Fluxo Luminoso do LED | 5556lm                           |
| Potência do LED       | 38W                              |

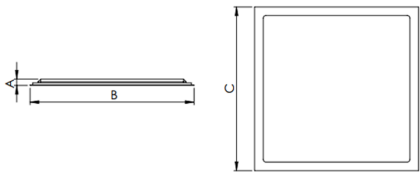

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C