BALIZ PERFIL BE DIFUSOR EXTRUDADO 25WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
13-10-25

REF.: BALIZ-PF-BE-X-DFEXT-25-3080-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária linear, 25Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
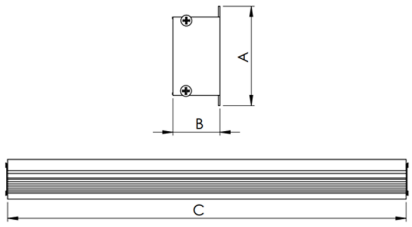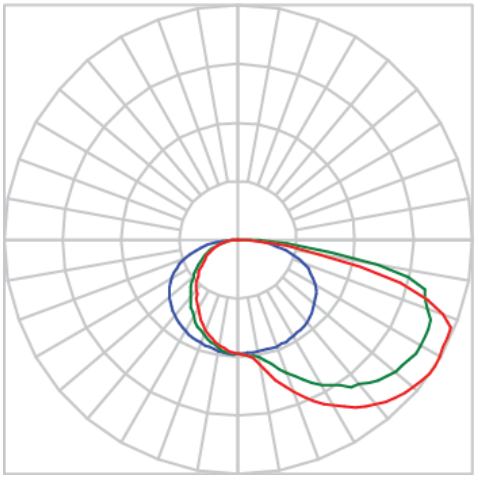
Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	30
Largura	63
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1216lm/m
Intensidade	223cd
Eficiência	49lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<33
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-