# BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 25WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
07-12-25

**REF.: BOREAL-PF-SB-X-DFPSTRANSL-25-3080-X-(OPÇÕESPBE)**

Luminária linear de sobrepor, 25Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
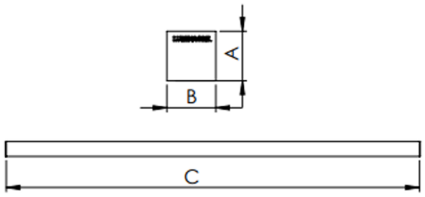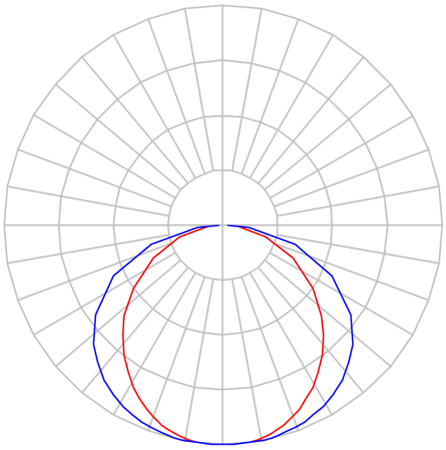
| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 36 |
| Largura | 35 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 1279lm/m |
| Intensidade | 443cd |
| Eficácia | 51lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |