# JUPITER CIRCULAR EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 7W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 07-12-25

**REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-7-4080-P-(OPÇÕESPBE)**

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
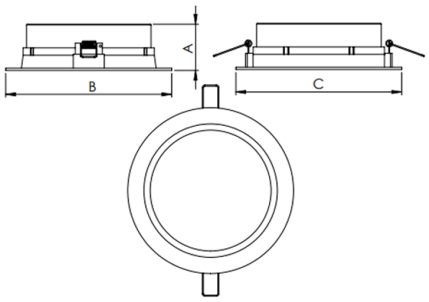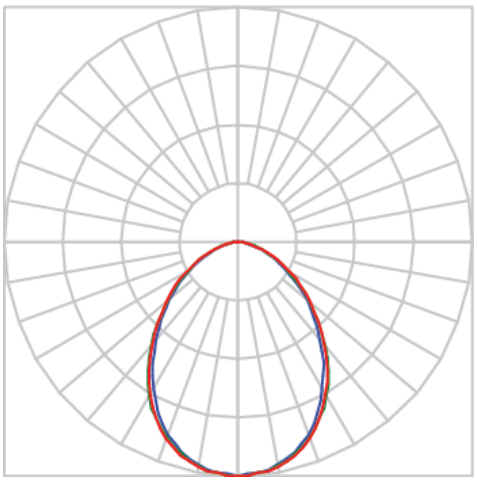
| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | Ø120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Translucido |
| Potência | 7W |
| Fluxo Luminária | 617lm |
| Intensidade | 257cd |
| Eficácia | 88lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 165lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1039,8lm |
| Potência do LED | 6,3W |