



REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-28-3080-G-(OPÇÕESPBE)

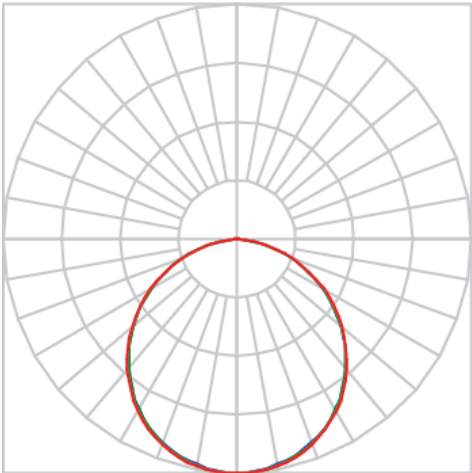

A = 121mm | B = Ø230mm

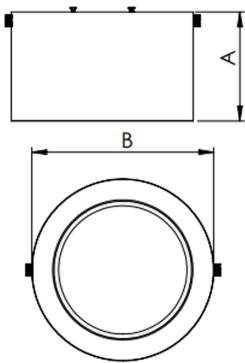

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de sobrepor, 28W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepor                          |
| Altura                | 121                               |
| Largura               | Ø230                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 28W                               |
| Fluxo Luminária       | 2320lm                            |
| Intensidade           | 806cd                             |
| Eficácia              | 83lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 161lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 4052,5lm                          |
| Potência do LED       | 25,2W                             |