JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 37W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
07-12-25

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-37-4080-G-(OPÇÕESPBE)

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 37W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
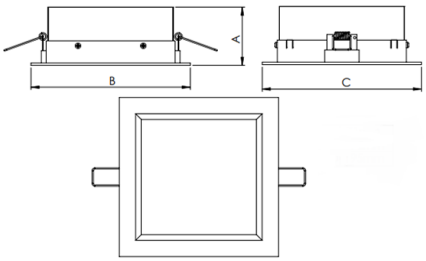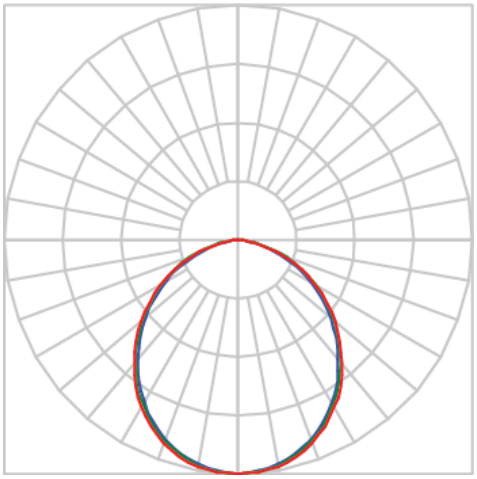
Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	130
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	37W
Fluxo Luminária	2860lm
Intensidade	1157cd
Eficácia	77lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5495,9lm
Potência do LED	33,3W