



JUPITER QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 14W 5000K  
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-03-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-14-5080-M-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 195mm | C = 195mm

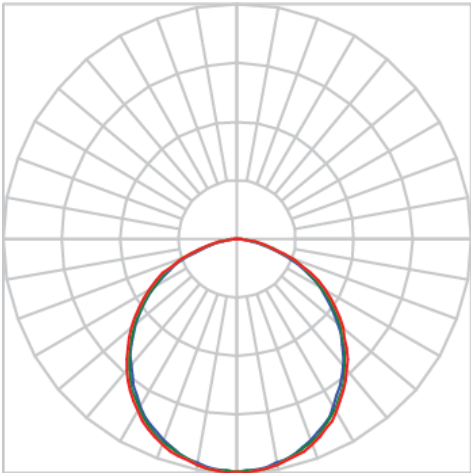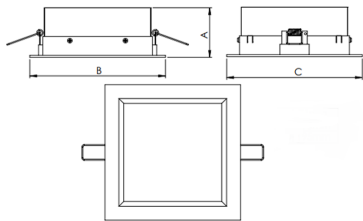

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 75                                |
| Largura               | 195                               |
| Comprimento           | 195                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 14W                               |
| Fluxo Luminária       | 1400lm                            |
| Intensidade           | 477cd                             |
| Eficácia              | 100lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 165lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 2080,3lm                          |
| Potência do LED       | 12,6W                             |