



JUPITER QUADRADA SOBREPOR P AC TRANSLUCIDO 7W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 22-03-26

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-7-4080-P-(OPÇÕESPBE)



A = 85mm | B = 130mm | C = 130mm

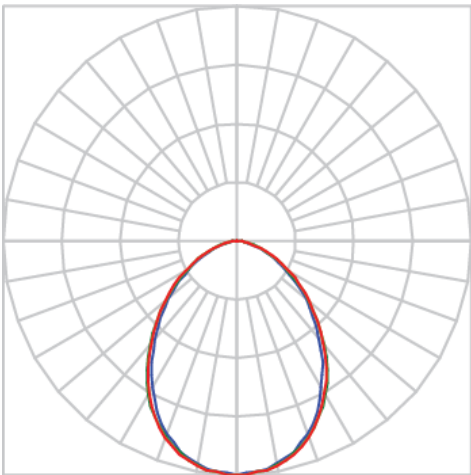

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de sobrepor, 7W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	85
Largura	130
Comprimento	130
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	7W
Fluxo Luminária	463lm
Intensidade	198cd
Eficácia	66lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1039,8lm
Potência do LED	6,3W