

LINK PROJETOR D55X120 FACHO DIRECIONAVEL 36° 20W 3000K IRC90
BRANCA



datasheet gerado em
04-02-26

REF.: LINK-PJ-X-X-OR136-20-3090-D55X120-B



Luminária spot para trilho magnético LINK, 20W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de lente + recuo branco. Luminária grau de proteção IP-20. Alimentação 48Vcc. (Necessita fonte com saída 48Vcc na montagem do trilho qual a luminária será instalada).

Aplicação	Ambiente interno
Altura	120
Largura	Ø55
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Lente + Recuo Branco
Potência	20W
Fluxo Luminária	2202lm
Intensidade	4812cd
Eficácia	110lm/W
Facho	36°
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	48Vcc
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<17
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3000lm
Potência do LED	20W

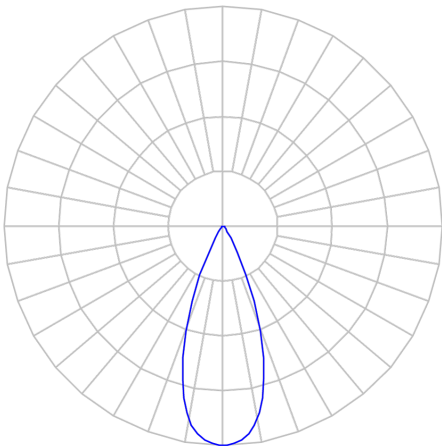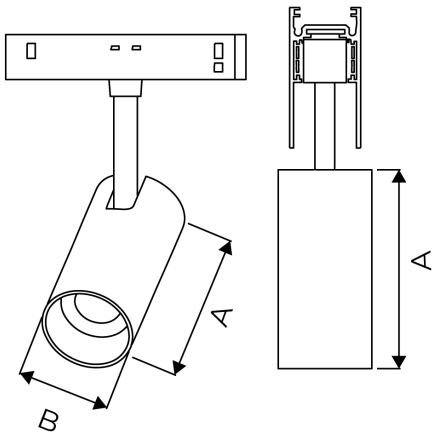

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C