LPT-27 RETANGULAR PERFILADO M 36W 5000K IRC80 CINZA

datasheet gerado em
08-12-25

REF.: LPT-27-RT-PL-X-DFPCTRANSL-36-5080-M-C

Luminária retangular para perfilado, 36W 5000K IRC>80. Corpo em policarbonato. Acabamento cinza. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
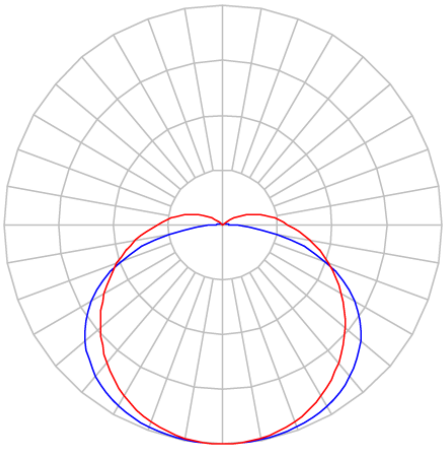
Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	75
Largura	80
Comprimento	1290
IP	65
Corpo	Policarbonato
Cor	Cinza
Ótica principal	Difusor
Potência	36W
Fluxo Luminária	4394lm
Intensidade	1014cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	157lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5561,3lm
Potência do LED	35,5W