LPT-27 RETANGULAR SOBREPOR P 16W 3000K IRC80 CINZA

datasheet gerado em
08-12-25

REF.: LPT-27-RT-SB-X-DFPCTRANSL-16-3080-P-C

Luminária retangular de sobrepor, 16W 3000K IRC>80. Corpo em policarbonato. Acabamento cinza. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
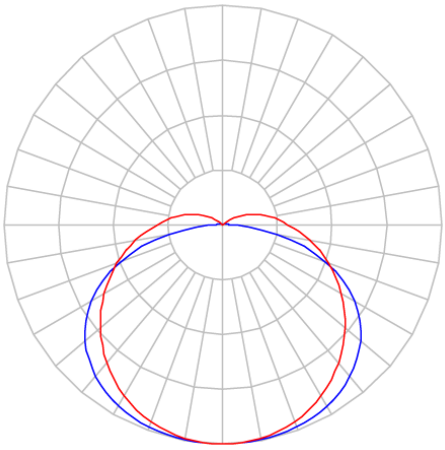
Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Sobrepor
Altura	75
Largura	80
Comprimento	700
IP	65
Corpo	Policarbonato
Cor	Cinza
Ótica principal	Difusor
Potência	16W
Fluxo Luminária	1918lm
Intensidade	503cd
Eficácia	120lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2610,7lm
Potência do LED	15,8W