



LUA CIRCULAR PENDENTE DIRETA D500 DIFUSO 20W 3000K IRC80
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-03-26

REF.: LUA-CI-PDD-X-DF-20-3080-D500-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = Ø500mm

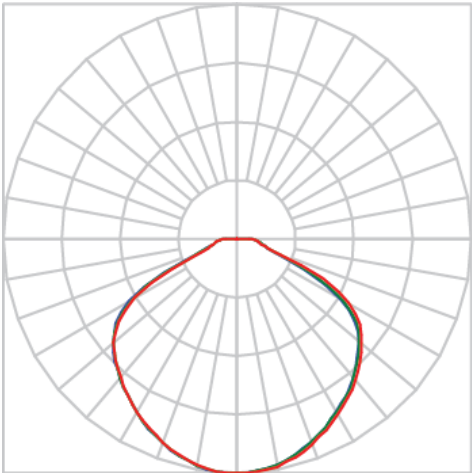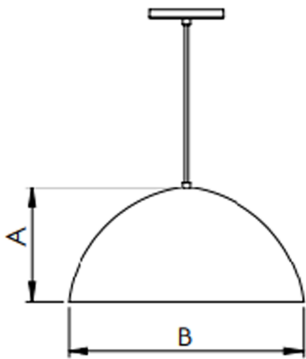

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular pendente iluminação direta, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	250
Largura	Ø500
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1297lm
Intensidade	463cd
Eficácia	65lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-