



REF.: LUMILAB-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-40-2780-620-(OPÇÕESPBE)

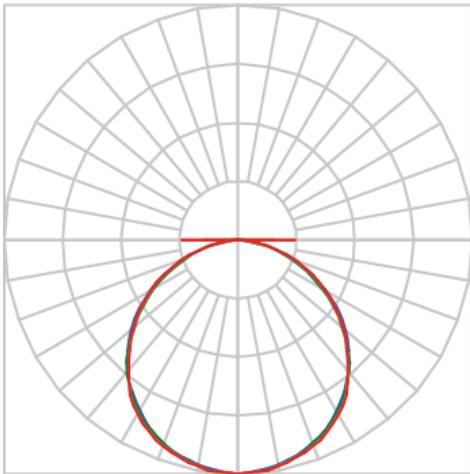

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 2700K
IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou
Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno
translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente
constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições).
Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 65 |
| Largura | 618 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 3050lm |
| Intensidade | 1096cd |
| Eficácia | 76lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

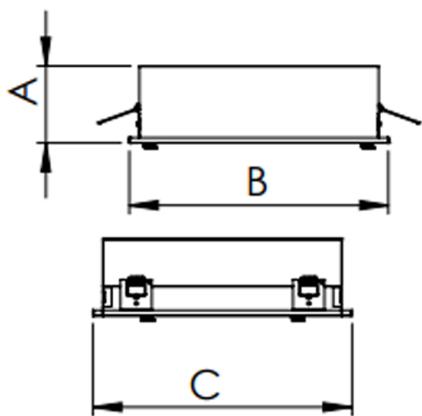

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C