# LUMINA RETANGULAR EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 20W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
07-12-25

**REF.: LUMINA-RT-EM-GE-OPPSTRANSL-20-5080-618-(OPÇÕESPBE)**

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 20W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
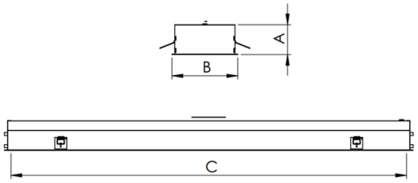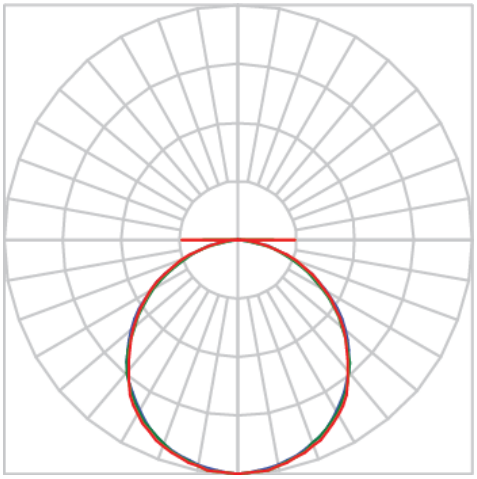
| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1574lm |
| Intensidade | 592cd |
| Eficácia | 79lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |