



MARTE CIRCULAR EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 14W 4000K IRC80
BRANCA

datasheet gerado em
23-03-26

REF.: MARTE-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-4080-X-B



A = 120mm | B = Ø235mm

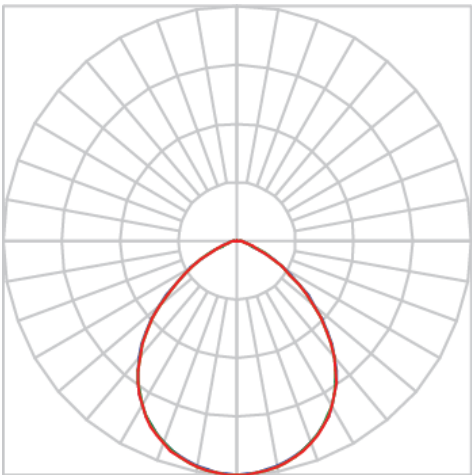

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	120
Largura	Ø235
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1254lm
Intensidade	590cd
Eficácia	90lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-