MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 210X1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 28-08-25

REF.: MERCURIO-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-40-3080-210X1243-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

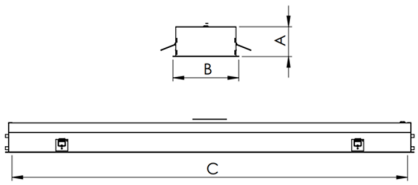

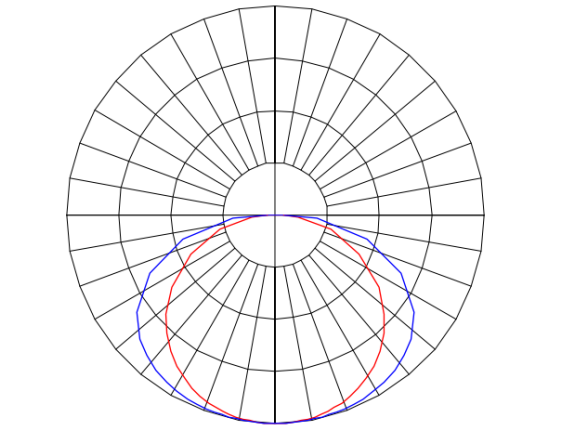

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	210
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3163lm
Intensidade	890cd
Eficiência	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5231lm
Potência do LED	38W

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br