


MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
04-02-26

REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-40-4080-150X1243-(OPÇÕESPBE)

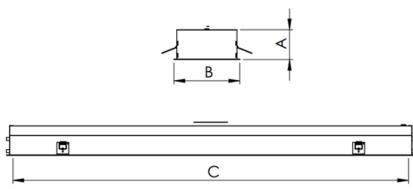

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 1243 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 2950lm |
| Intensidade | 849cd |
| Eficácia | 74lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 146lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5556lm |
| Potência do LED | 38W |

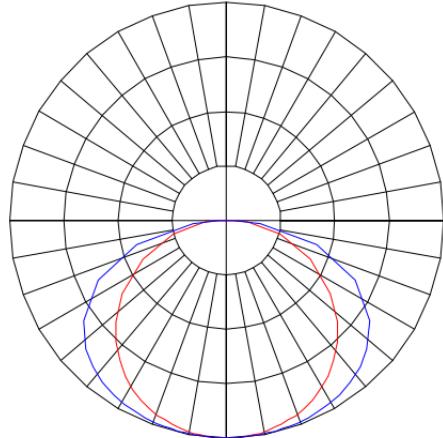

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C