# PUBLIC ARANDELA DIRETA G EXTERNO FF1 STREET T2M 120W 5050 5000K IRC70 PRETA

datasheet gerado em 13-10-25

**REF.: PUBLIC-X-ARD-EX-FF1ST-120-5050-50-G-P**

Luminária arandela iluminação direta, 120W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V.

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Direta Externo |
| Altura | 90 |
| Largura | 270 |
| Comprimento | 485 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 120W |
| Fluxo Luminária | 16960lm |
| Intensidade | 4224cd |
| Eficiência | 141lm/W |
| Facho | Street |
| CCT | 5000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <40/<29 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 184lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 19843lm |
| Potência do LED | 108W |




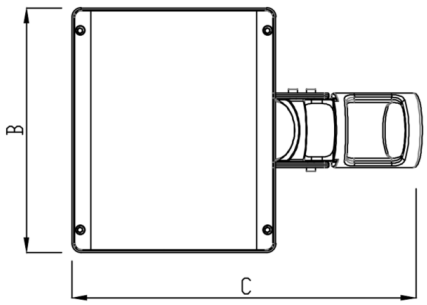


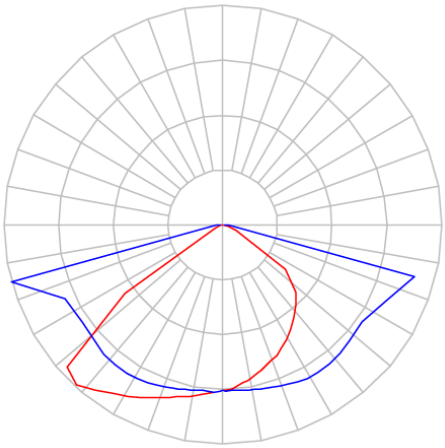

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil