PUBLIC ARANDELA DIRETA P EXTERNO FF1 STREET T2M 50W 5050 4000K IRC70 PRETA

datasheet gerado em
07-12-25

REF.: PUBLIC-X-ARD-EX-FF1ST-50-5050-40-P-P

Luminária arandela iluminação direta, 50W 4000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta Externo
Altura	90
Largura	270
Comprimento	380
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	50W
Fluxo Luminária	6950lm
Intensidade	1741cd
Eficácia	139lm/W
Facho	Street
CCT	4000K
IRC	70
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <40/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8132lm
Potência do LED	45W



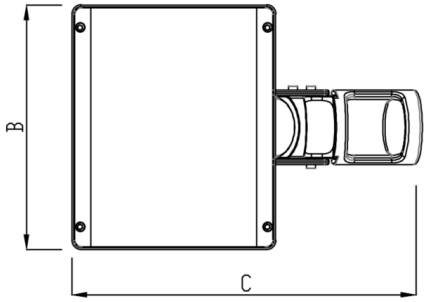

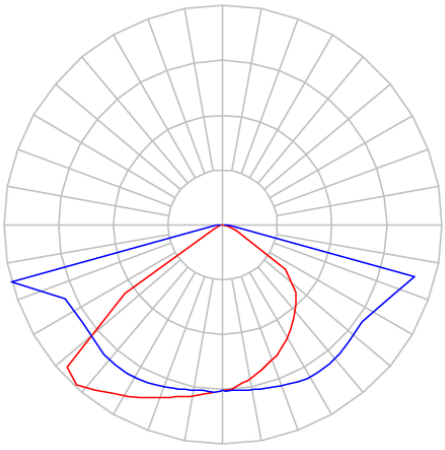

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br