



REF.: PUBLIC-X-PT-EX-FF1ST-100-5050-40-M-P

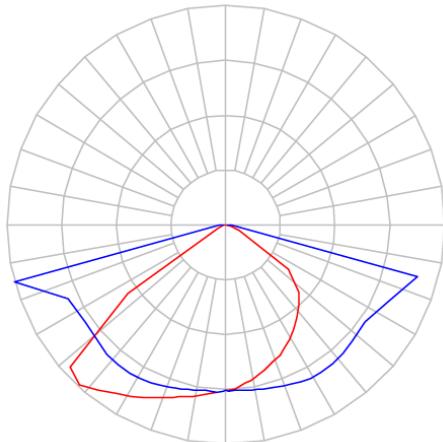

Pétala, 100W 4000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 90 |
| Largura | 270 |
| Comprimento | 430 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 100W |
| Fluxo Luminária | 13764lm |
| Intensidade | 3428cd |
| Eficácia | 138lm/W |
| Facho | Street |
| CCT | 4000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <40/<30 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 179lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 16104lm |
| Potência do LED | 90W |

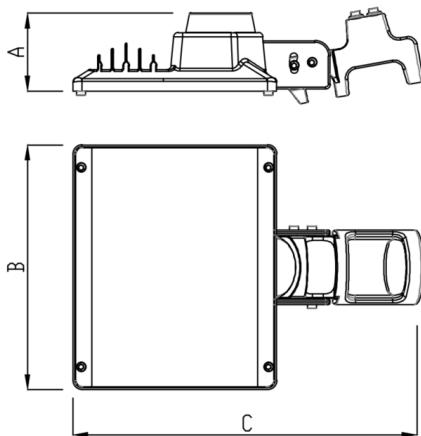

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C