

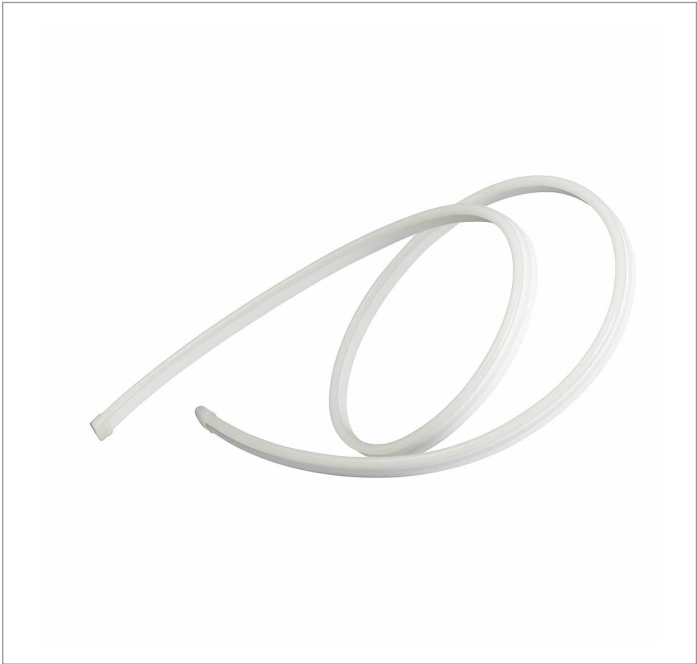


REF.: PYTHON SIDE-140LEDM-X-X-X-9,6-3090-X-B

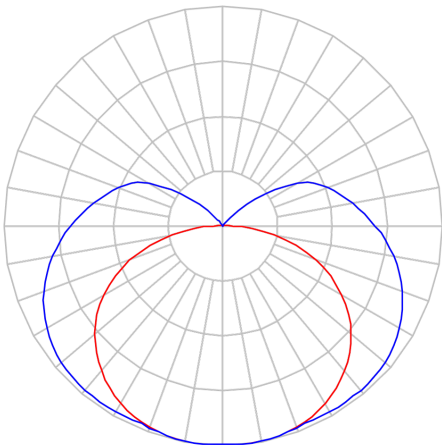

A = 14mm | B = 9mm | C = 5m (rolo)mm

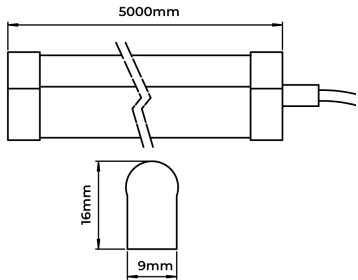

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária, 9,6Wm max 3000K IRC90. Corpo em . Acabamento branco. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Tensão de trabalho 24VCC.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	14
Largura	9
Comprimento	5m (rolo)
IP	20
Corpo	silicone
Cor	Branca
Ótica principal	Silicone Translucido
Potência	9,6Wm max
Fluxo Luminária	480lm/m
Intensidade	77cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	24VCC
Dimerização	PWM
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<30
Tipo de LED	Standard
Vida útil	30.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	162lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1389,4lm
Potência do LED	8,6W