PYTHON TOP 9,6WM 3000K IRC90 BRANCA

datasheet gerado em
13-10-25

REF.: PYTHON TOP-PF-SB-X-TRANSL-9,6-3090-X-B

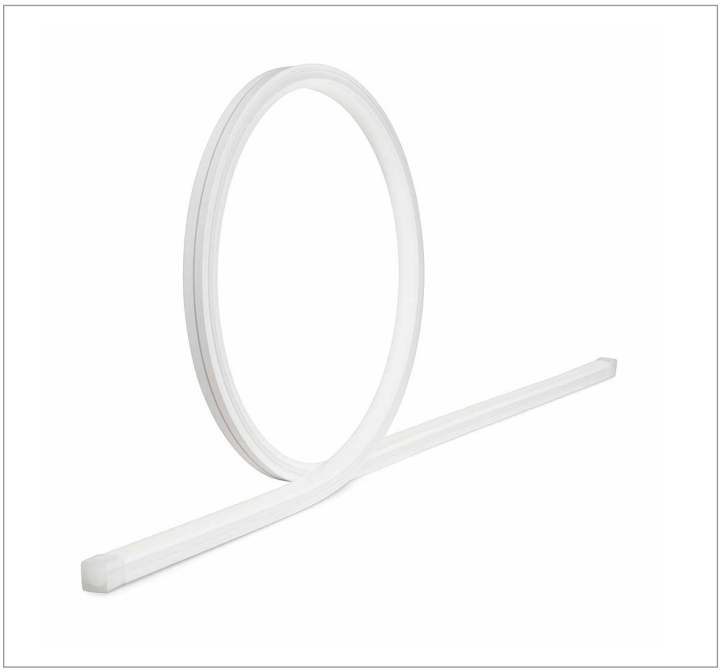

Perfil LED flexível Top bend (dobra frontal) 9,6Wm máximo 3000K IRC90. Corpo em silicone co-extrusado branco e translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Tensão de trabalho 24VCC.
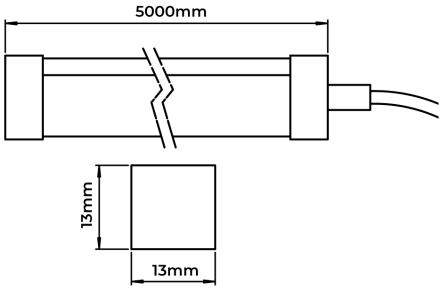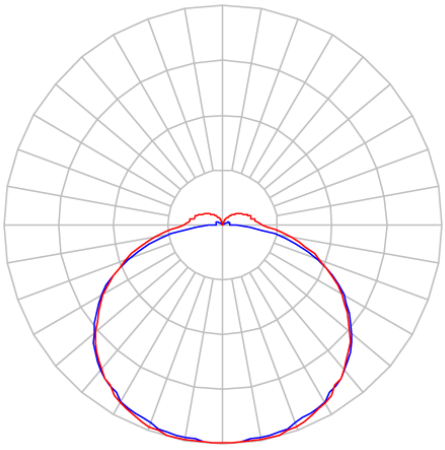
Aplicação	Ambiente externo e interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	13
Comprimento	1m (rolo até 5m)
IP	65
Corpo	Silicone
Cor	Branca
Ótica principal	Translucido
Potência	9,6W/m
Fluxo Luminária	700lm/m
Intensidade	164cd
Eficiência	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	24VCC (necessita fonte)
Dimerização	PWM
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	30.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1104lm
Potência do LED	9,6W