


SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1200 DIFUSO 28W 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
04-02-26

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-28-4090-D1200-(OPÇÕESPBE)

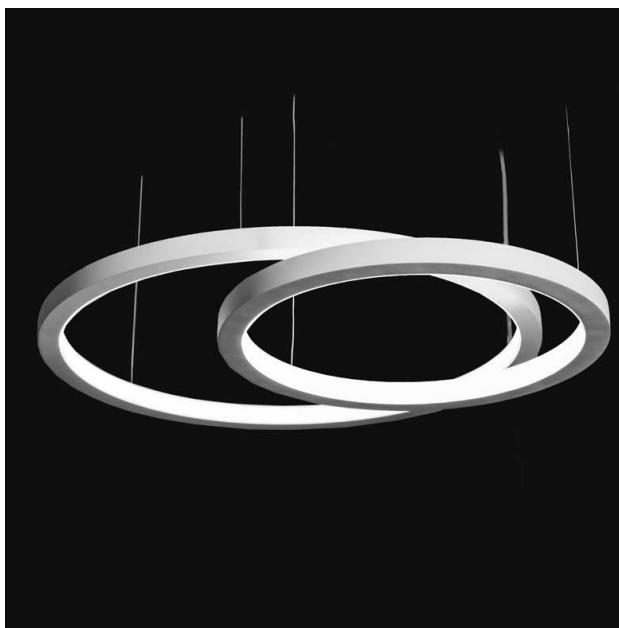

Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 28W 4000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	25
Largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	1429lm
Intensidade	70cd
Eficácia	51lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4159,1lm
Potência do LED	25,2W

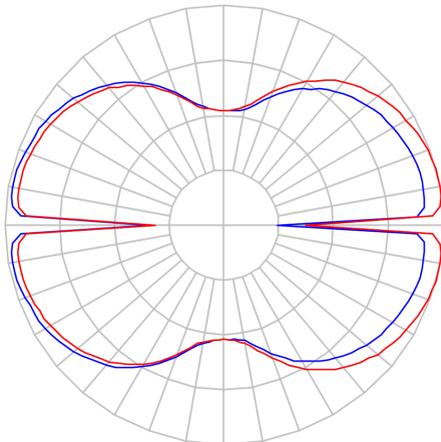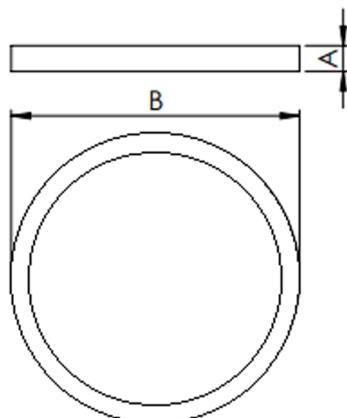

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C