


SKINNY EVO PERFIL PENDENTE INDIRETA PS TRANSLUCIDO 25WM 5000K
IRC80 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
04-02-26

REF.: SKINNY EVO-PF-PDI-X-DFPSTRANSL-25-5080-X-(OPÇÕESPBE)

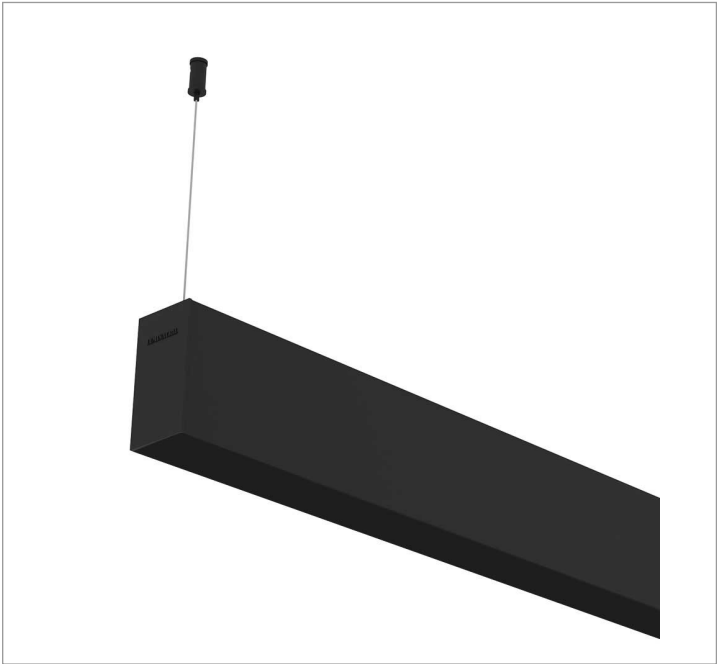

Luminária linear pendente iluminação indireta, 25Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Indireto |
| Altura | 93 |
| Largura | 50 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 2351lm/m |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 94lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

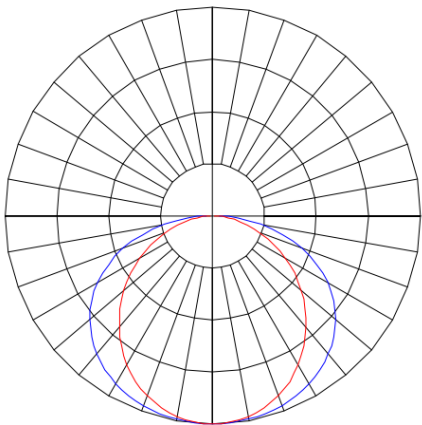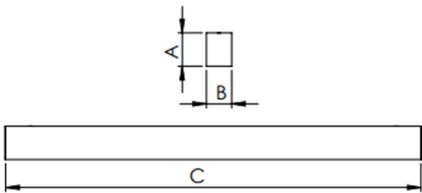

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C