



REF.: SOLARA-CI-PL-X-FF160-100-5080-D255-P

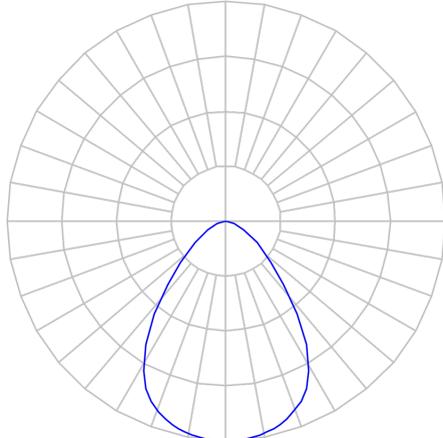

Luminária circular para perfilado, 100W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-44. Driver corrente constante Liga/Desliga, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	110
Largura	Ø255
IP	44
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	15531lm
Intensidade	9189cd
Eficácia	155lm/W
Facho	60°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >27/>27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	17106,6lm
Potência do LED	90W

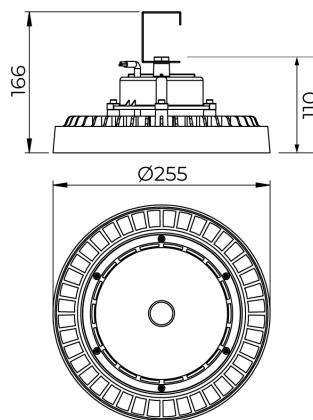

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C