

TELA TENSIONADA PERFIL EMBUTIR NO-FRAME 1000X1000 25WM 3000K
IRC80 BRANCA



datasheet gerado em
04-02-26

REF.: TELA TENSIONADA-PF-NF-X-LONA-25-3080-1000X1000-B



Tela tensionada sob medida, com costura a partir de 3m em um dos sentidos. Acabamento padrão branco leitoso. Moldura de instalação nas cores branco ou natural. Estampa no tecido tem que ser avaliado cada caso.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame |
| Altura | 100 |
| Largura | 1000 |
| Comprimento | 1000 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 25W/m² |
| Fluxo Luminária | 1926lm/m² |
| Intensidade | 528cd |
| Eficácia | 77lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<17 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 74lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1866lm |
| Potência do LED | 25,3W |

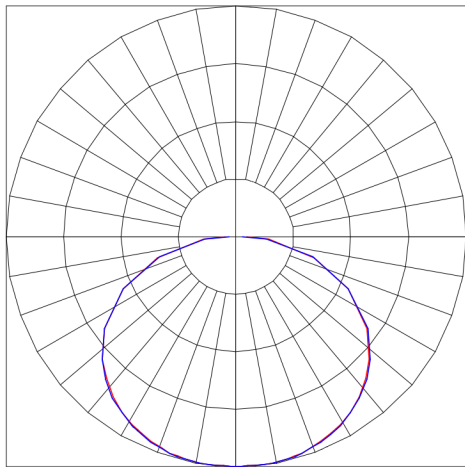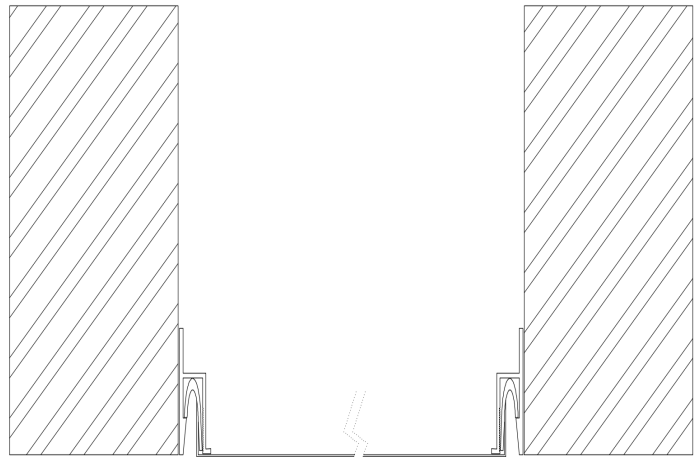

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C