TELA TENSIONADA PERFIL EMBUTIR NO-FRAME 1000X1000 25WM 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
07-12-25

REF.: TELA TENSIONADA-PF-NF-X-LONA-25-3080-1000X1000-B

Tela tensionada sob medida, com costura a partir de 3m em um dos sentidos. Acabamento padrão branco leitoso. Moldura de instalação nas cores branco ou natural. Estampa no tecido tem que ser avaliado cada caso.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame
Altura	100
Largura	1000
Comprimento	1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	25W/m²
Fluxo Luminária	1926lm/m²
Intensidade	528cd
Eficácia	77lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<17
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	74lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1866lm
Potência do LED	25,3W

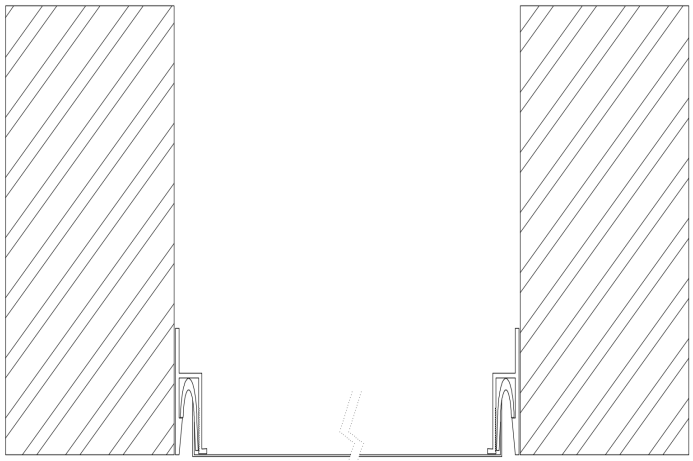

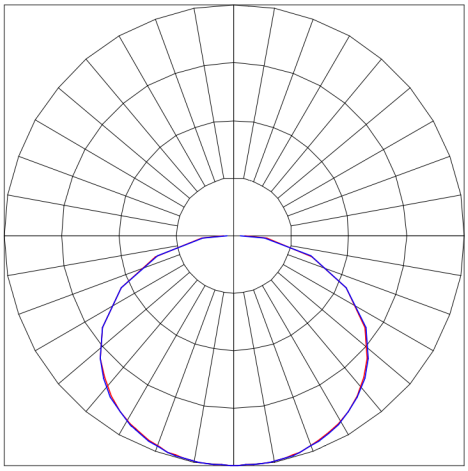

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br