



REF.: WAY-QD-PT-EX-XAS-4-4080-1000-(OPÇÕESPBE)

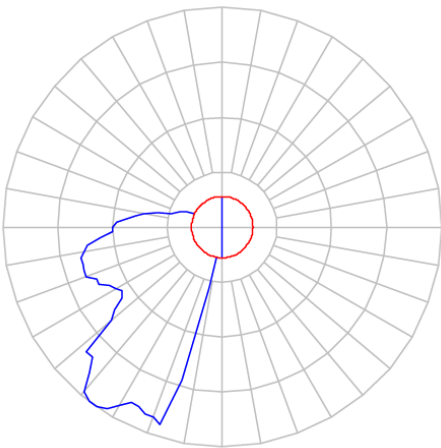

A = 1000mm | B = 102mm | C = 102mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Pétala quadrada, 4W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                 |
| Instalação            | Poste Externo                    |
| Altura                | 1000                             |
| Largura               | 102                              |
| Comprimento           | 102                              |
| IP                    | 65                               |
| Corpo                 | Alumínio                         |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial        |
| Ótica principal       | Refletor                         |
| Potência              | 4W                               |
| Fluxo Luminária       | 168lm                            |
| Intensidade           | 43cd                             |
| Eficácia              | 42lm/W                           |
| Facho                 | Assimétrico                      |
| CCT                   | 4000K                            |
| IRC                   | >80                              |
| Tensão                | 127V ou 220V                     |
| Dimerização           | Liga/Desliga                     |
| Garantia              | 2 anos                           |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34 |
| Tipo de LED           | Standard                         |
| Vida útil             | 25.000 (ta<25°C)                 |
| Eficácia do LED       | -                                |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                |
| Potência do LED       | -                                |