



REF.: MINOTAURO-QD-SB-X-DFPSTRANSL-34-3080-600-(OPÇÕESPBE)

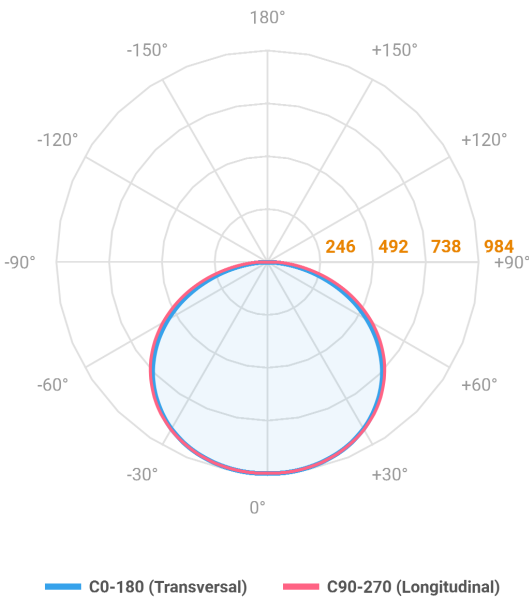

A = 55mm | B = 600mm | C = 600mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepор                          |
| Altura                | 55                                |
| Largura               | 600                               |
| Comprimento           | 600                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 34W                               |
| Fluxo Luminária       | 3349lm                            |
| Intensidade           | 984cd                             |
| Eficácia              | 99lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Eficácia do LED       | 144lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 4464lm                            |
| Potência do LED       | 31W                               |