AXIS 24VCC CIRCULAR PROJETOR P FACHO FIXO 30° 6W 2700K IRC80 PRETA

datasheet gerado em 25-11-26

REF.: AXIS-24VCC-CI-PJ-X-FF130-6-2780-P-P



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projetor
Altura	140
Largura	Ø50
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	261lm
Intensidade	944cd
Eficácia	44lm/W
Facho	30°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	24Vcc (alimentação rede 24Vcc)
Dimerização	Liga/Desliga ou PWM
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

A = 140mm | B = Ø50mm

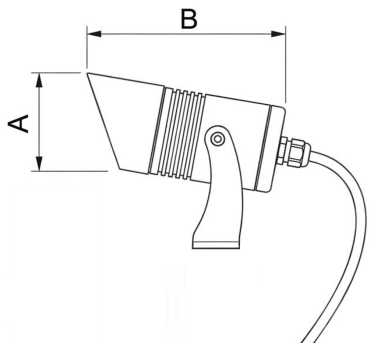

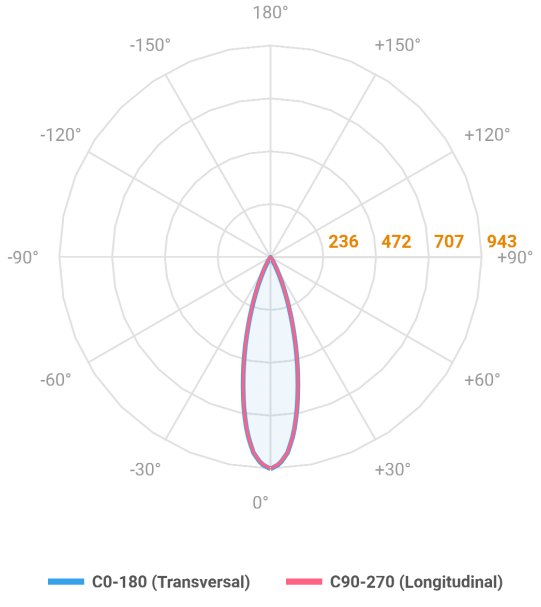

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br