# AXIS 24VCC CIRCULAR PROJETOR P FACHO FIXO 30° 6W 3000K IRC80 PRETA

datasheet gerado em 25-11-26

**REF.: AXIS-24VCC-CI-PJ-X-FF130-6-3080-P-P**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Projetor |
| Altura | 140 |
| Largura | Ø50 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 269lm |
| Intensidade | 972cd |
| Eficácia | 45lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 24Vcc (alimentação rede 24Vcc) |
| Dimerização | Liga/Desliga ou PWM |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 169lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 913,2lm |
| Potência do LED | 5,4W |

**A = 140mm | B = Ø50mm**

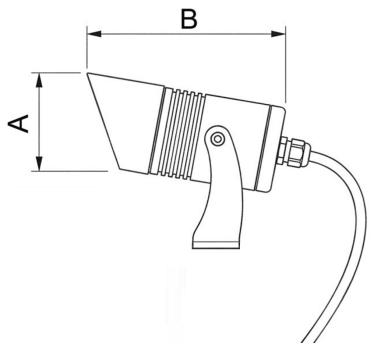


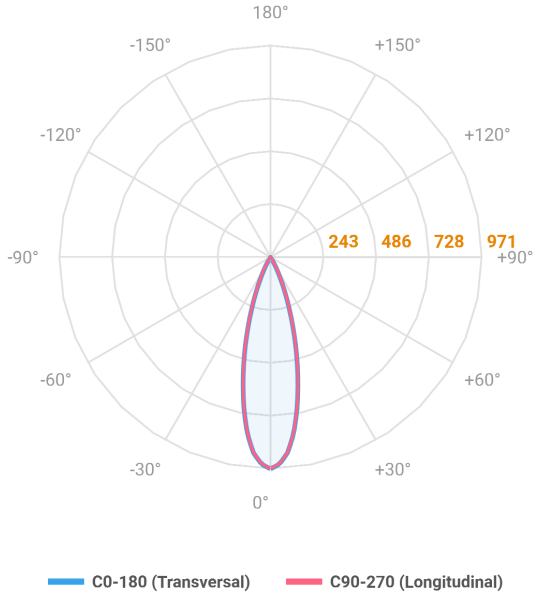


**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**