
DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC90 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-4090-M-B



A = 42mm | B = Ø175mm

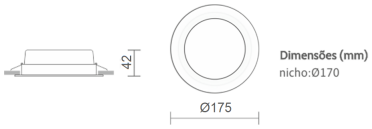

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	Ø175
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1909lm
Intensidade	620cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2297,52lm
Potência do LED	17,9W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br