


DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 6W 4000K
IRC90 BRANCA

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-4090-P-B



A = 42mm | B = Ø120mm

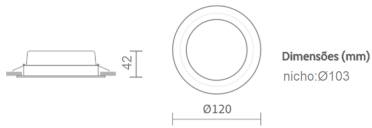

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	Ø120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	552lm
Intensidade	198cd
Eficácia	92lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	142lm/W
Fluxo Luminoso do LED	710,07lm
Potência do LED	5,01W