



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-10-4090-P-B



A = 120mm | B = 125mm | C = 125mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	125
Comprimento	125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	900lm
Intensidade	340cd
Eficácia	90lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	129lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1108,25lm
Potência do LED	8,57W

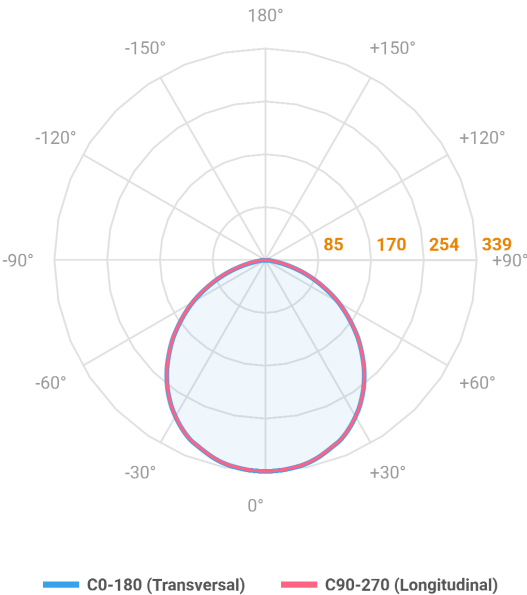

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C