



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-20-3090-M-B

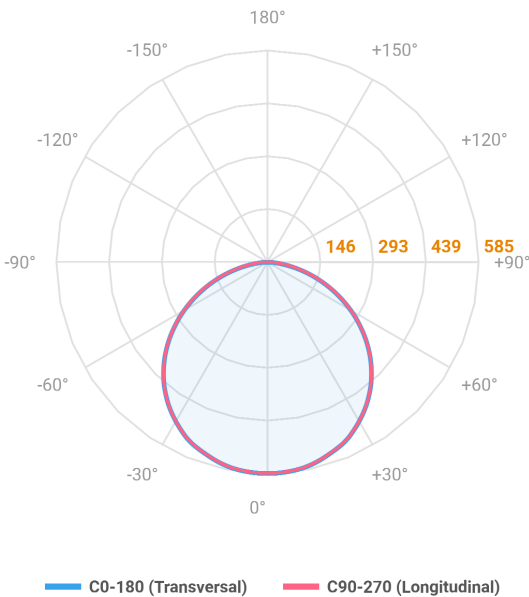

A = 120mm | B = 182mm | C = 182mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	182
Comprimento	182
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1730lm
Intensidade	586cd
Eficácia	87lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	109lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1943,9lm
Potência do LED	17,9W