



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-23-3090-G-B

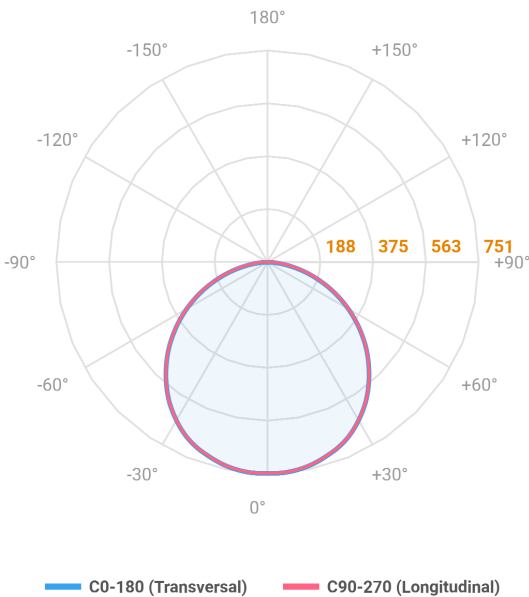

A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm

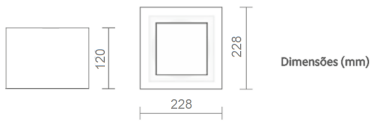

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	228
Comprimento	228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	23W
Fluxo Luminária	2185lm
Intensidade	748cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2390,28lm
Potência do LED	20,75W