



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-35-4090-G-B

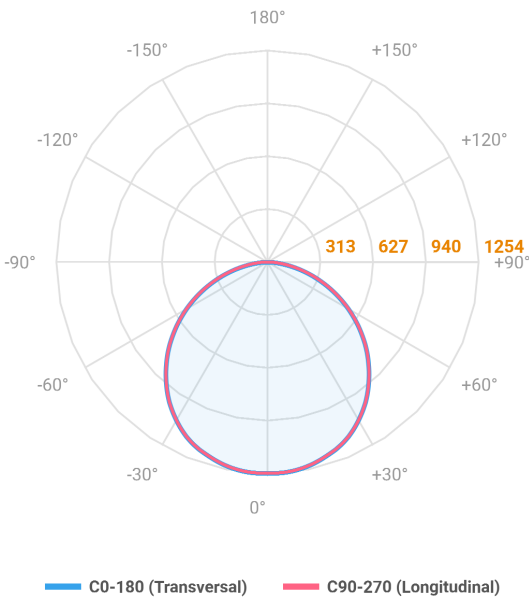

A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	228
Comprimento	228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	35W
Fluxo Luminária	3659lm
Intensidade	1252cd
Eficácia	105lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	122lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4001,51lm
Potência do LED	32,76W