



DORAH EVO QUADRADA SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 6W 3000K IRC90
BRANCA

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-6-3090-P-B



A = 120mm | B = 125mm | C = 125mm

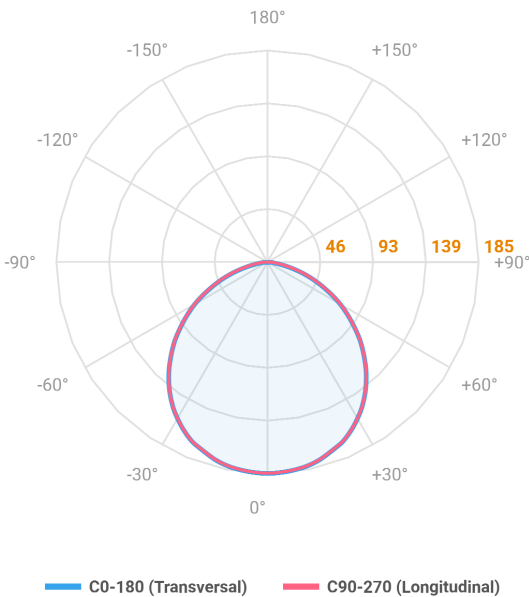

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	125
Comprimento	125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	504lm
Intensidade	184cd
Eficácia	84lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	120lm/W
Fluxo Luminoso do LED	601,31lm
Potência do LED	5,01W