


DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 10W  
LUMINAMAX 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
05-08-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-10-LUMINAMAX-05-50-80-P-B



A = 42mm | B = Ø120mm

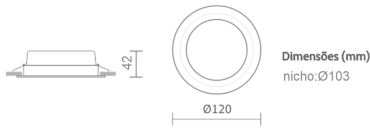

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 42                                |
| Largura               | Ø120                              |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 10W                               |
| Fluxo Luminária       | 954lm                             |
| Intensidade           | 339cd                             |
| Eficácia              | 95lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 149lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1219,08lm                         |
| Potência do LED       | 8,17W                             |