# DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 6W LUMINAMAX 5000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26

**REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-LUMINAMAX-05-50-80-P-B**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 42 |
| Largura | Ø120 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio injetado |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 611lm |
| Intensidade | 218cd |
| Eficácia | 102lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 164lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 781,08lm |
| Potência do LED | 4,77W |

**A = 42mm | B = Ø120mm**

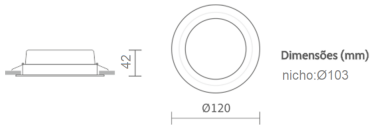


**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**