DORAH EVO CIRCULAR SOBREPOR G PS TRANSLUCIDO 27W LUMINAMAX 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-27-LUMINAMAX-05-30-80-G-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	27W
Fluxo Luminária	2606lm
Intensidade	842cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	124lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3000,06lm
Potência do LED	24,11W

A = 120mm | B = Ø228mm



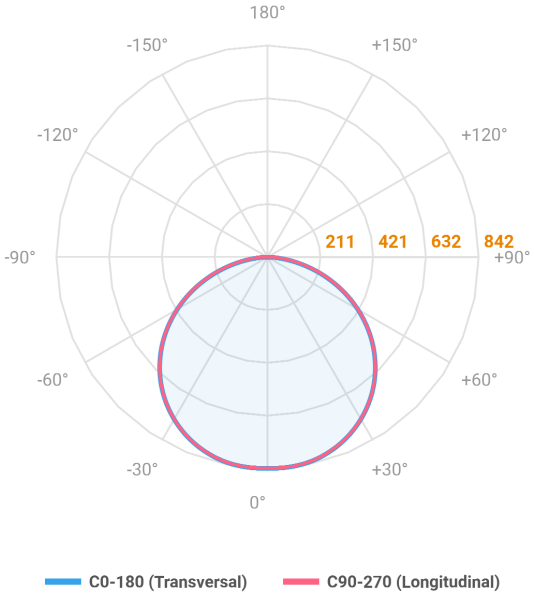

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br