DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-14-LUMINAMAX-05-40-80-P-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	120
Comprimento	120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1349lm
Intensidade	491cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1600,02lm
Potência do LED	11,84W

A = 42mm | B = 120mm | C = 120mm

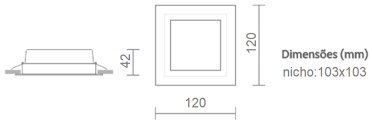

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br