
DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 35W LUMINAMAX 2700K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-35-LUMINAMAX-05-27-80-G-B



A = 42mm | B = 220mm | C = 220mm

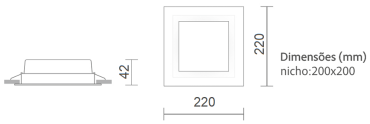

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	220
Comprimento	220
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	35W
Fluxo Luminária	3412lm
Intensidade	1166cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	119lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3723,02lm
Potência do LED	31,22W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br