



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-10-LUMINAMAX-05-40-80-P-B

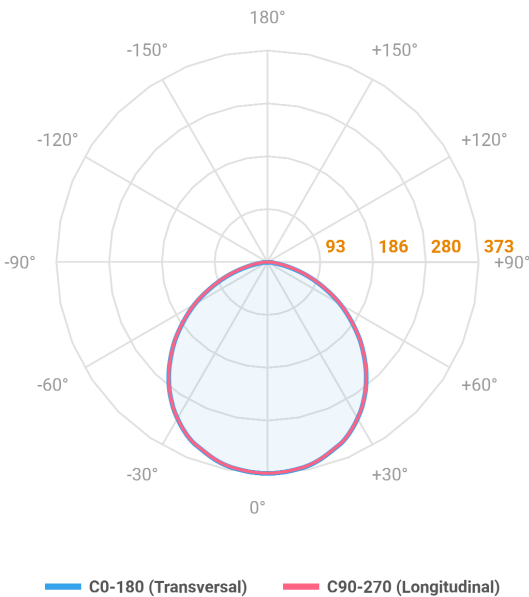

A = 120mm | B = 125mm | C = 125mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	125
Comprimento	125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	1022lm
Intensidade	374cd
Eficácia	102lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	149lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1219,08lm
Potência do LED	8,17W