



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-14-LUMINAMAX-05-50-80-M-B

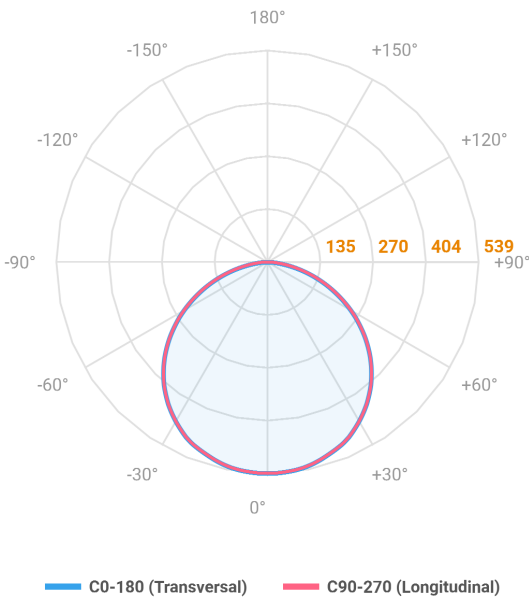

A = 120mm | B = 182mm | C = 182mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepор                          |
| Altura                | 120                               |
| Largura               | 182                               |
| Comprimento           | 182                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 14W                               |
| Fluxo Luminária       | 1594lm                            |
| Intensidade           | 541cd                             |
| Eficácia              | 114lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 150lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1793,15lm                         |
| Potência do LED       | 11,94W                            |