



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-31-LUMINAMAX-05-50-80-G-B

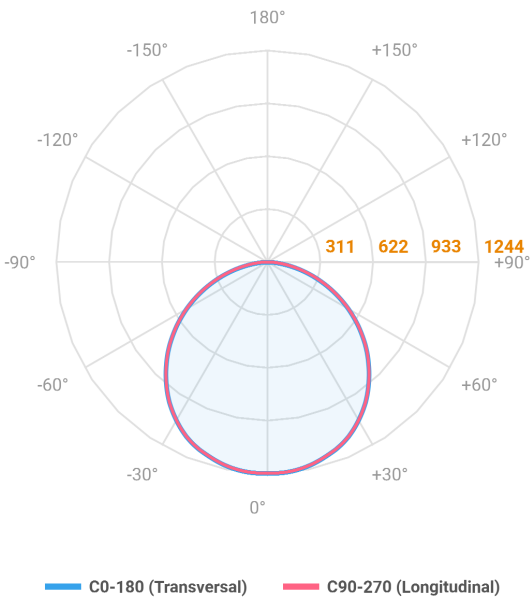

A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm

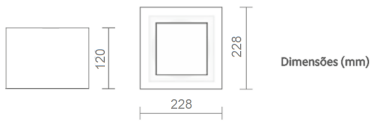

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	228
Comprimento	228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	3632lm
Intensidade	1245cd
Eficácia	117lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3978,59lm
Potência do LED	27,65W